

POS システムのエフケイシステム

FKsystem

KC-3200ZB

無線式ロングレンジ CCD バーコードスキャナー

KC-3200ZB Wireless Linear Imager



高速読取性能
270 スキャン / 秒
1 ~ 32cm まで読み取り
対応で快適操作



受信装置を
USB に繋ぐだけで
すぐに扱えます
最大 100m まで
通信対応



180g の軽量で
長時間の使用でも安心
1.5M の落下に耐える
優れた衝撃耐性設計



専用スタンドで
ハンズフリー読取対応
(オプション)

KC-3200ZB

無線式ロングレンジ CCD バーコードスキャナー

仕様一覧


寸法

重量	180g
寸法	スキャナ本体 190mm(L) x 60mm(W) x 54mm(H) スタンド 100mm(L) x 100mm(W) x 190mm(H)
カラー	ライトグレー / ブラック
付属品	簡易マニュアル、USB 受信装置、USB 充電用ケーブル、USB ドッキングステーション、ストラップ
オプション	専用スタンド、USB-COM ドングル、急速充電用 AC アダプタ

光学仕様

光源	$\lambda=660$ nm LED 赤色
センサー	2500 ピクセル CCD
スキャンレート	270 スキャン / 秒
分解能	0.075mm(3mil)
PCS 値	45%
耐外乱光	4500 Lux
読取深度	10 ~ 320mm
インジケーター	ブザー / 青色, 赤色, 緑色 LED
インターフェース	USB-HID / USB-COM(オプション)

外形寸法図

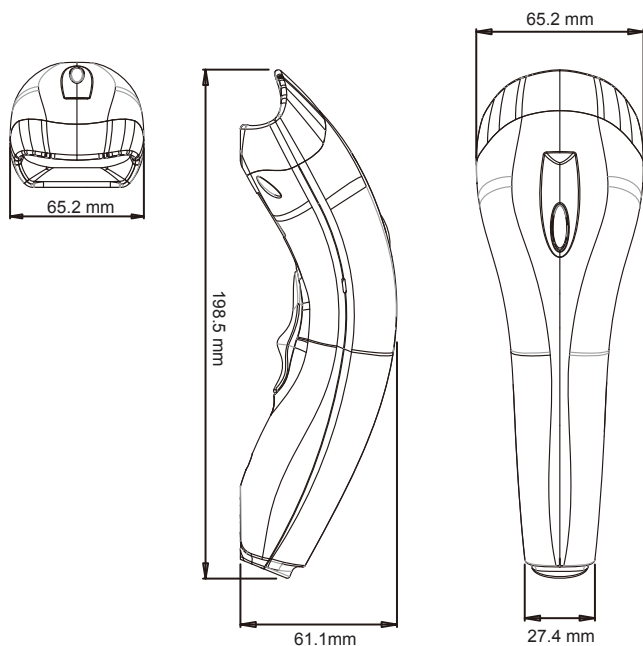

電気仕様

バッテリー種類	内蔵型リチウムイオン電池 3.6V
バッテリー容量	1260mAh(最大 60,000 スキャン)
入力電源電圧	5V \pm 5%
動作電流	110mA
待機電流	90mA
通信規格	IEEE 802.15.4
通信距離	最大 100m (環境に依存します)
充電	USB ケーブルより充電
充電時間	6 ~ 8 時間 (AC アダプタ使用で 5 時間)


環境仕様

動作温度	0°C ~ 50°C
保管温度	-20°C ~ 60°C
湿度	5% ~ 90%(結露しないこと)
衝撃耐性	1.5m からコンクリート面に自然落下し、正常動作
EMC 規格	CE, TELEC, RoHS

読み取りコード

Code 39/32, Full ASCII Code 39, Code 128, Code 11, Interleaved 2/5, Industrial 2/5/IATA, Matrix 2/5, 中国郵便コード, Code93, MSI/PLESSEY, Codabar/NW7, EAN-8/JAN-13, UPC-A, EAN-13/JAN-13, ISBN/ISSN, RSS-14(GS1 DataBar)

読取解像度

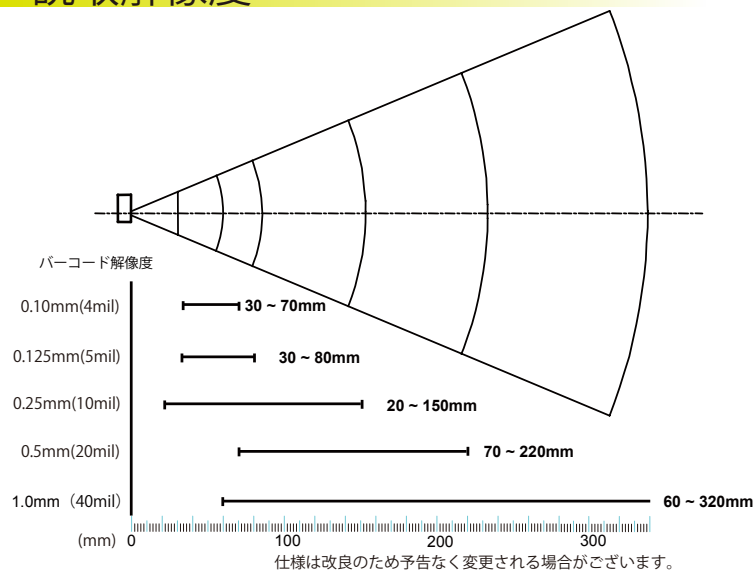

FKsystem

株式会社エフケイシステム

〒462-0063 名古屋市北区丸新町 212 番地

TEL: 代表 (052) 909-7460 / 法人営業部直通 (052) 908-1156 FAX (052) 909-7461

代表 support@fkssystem.com / 法人営業部 houjin@fkssystem.com

http://www.fkssystem.co.jp