


カスタマーディスプレイ

**LD220**



- 最大 20 桁 × 2 行まで表示可能
- EPSON POS コマンドを含む 10 種類のコマンドをサポート
- EPSON OPS ADK Ver.263 にて動作確認済み
- 選べるインターフェース (RS232C/USB)
- 付属のユーティリティソフトを使用し、  
起動時のメッセージや文字セット、通信の設定等が変更可能

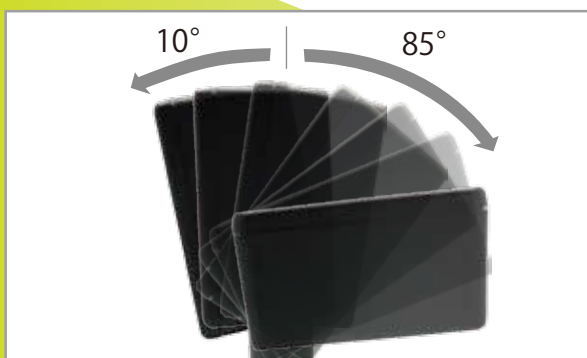

表示パネルは9段階の角度調節が可能



2本の支持ポールにより、3段階の高さ調節が可能  
オプションの延長ポールでさらに延長も可能

# カスタマーディスプレイ LD220


## 製品仕様

表示機	蛍光表示管 VFD (Vacuum fluorescent Display)
表示色	グリーン
輝度	350 ~ 700 cd/m <sup>2</sup>
視野角	最大 90°
表示フォント	5 (H) × 7 (V) ドットマトリクス
表示文字種	95 英数, 32 国際
表示文字サイズ	5.25 (W) mm × 9.03 (H) mm
ドットサイズ	0.86 mm × 1.2 mm
表示数	20 桁 × 2 行
コマンドモード	LD220, EPSON POS D101, AEDEX, UTC/S, UTC/P, ADM788, DSP800, CD5220, EMAX, LOGIC CONTROL
対応言語	USA, France, Germany, U.K, Sweden, Denmark I & II, Italy, Spain, Norway, Japan (Katakana), Slavonic, Russian
コネクタ形状	RS232C (D-Sub 9ピン) / USB
入力電源	DC 5V ±5%
寸法仕様	表示パネル部: 87(H) × 220(W) × 50(D) mm 基部: 33(H) × 217(W) × 106(D) mm 支持ポール部: 130(長さ) × 33(直径) mm × 2本
本体重量	約 980 g
本体カラー	ブラック / ホワイト
ケーブル長	約 2.0 m (RS232C) / 約 1.5 m (USB) ※ポールの中にケーブルを通します。連結されるポールの本数分ケーブルが短くなります。
コンプライアンス	FCC, CE
同梱品	ディスプレイ本体, ポール×2本, 台座ユニット, ユーティリティCD-ROM, ケーブル結束フック, 台座脚用ラバーシール, 製品保証書, 簡易接続手順書 ・US232C接続モデル: RS232Cケーブル, AC/DCアダプター ・USB接続モデル: USBケーブル

## 同梱品



ディスプレイ本体 + ケーブル (RS232C or USB)



延長ポール × 2 本




台座ユニット



AC/DC アダプター (RS232C モデルのみ)



ユーティリティ CD-ROM



台座脚用ラバーシール, ケーブル結束フック

# FKsystem

株式会社エフケイシステム

〒462-0063 名古屋市北区丸新町 212 番地

TEL: 代表 (052) 909-7460 / 法人営業部直通 (052) 908-1156 / 東京営業所 (03) 6803-2615

FAX: 本社 (052) 909-7461 / 東京営業所 (03) 6803-0981

✉ 代表 support@fkssystem.com / 法人営業部 houjin@fkssystem.com

🌐 http://www.fkssystem.co.jp

仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。

