

サーマルレシートプリンター (USB/RS-232C/Ethernet対応)

# PRP-250II

Windows  
10  
対応

キャッシュドロア  
DKD  
対応

人気レシートプリンター PRP-250 が新しくモデルチェンジしました。

ロール紙幅  
58/80  
mm対応



## サーマルレシートプリンターの中でも 群を抜いた **ロープライス**


- ▶ 最大 200mm/ 秒の高速かつ静音印刷を実現
- ▶ 幅 58 ~ 80mm、外径 83mm ロール紙対応 ※最大有効印字幅：72mm
- ▶ オートカッター機能搭載 (パーシャルカット)
- ▶ USB/RS232C/Ethernet に対応したマルチインターフェイス
- ▶ キャッシュドロア対応 (ドロワーキックタイプ (DKD) RJ-11 モジュール)
- ▶ ESC/POS コマンド対応
- ▶ AC アダプター / USB ケーブルを標準で付属
- ▶ 外径寸法：(D) 183.5mm × (W) 140mm × (H) 126mm

# PRP-250II

## 製品仕様

製品型番	PRP-250II		
JANコード	4580298764328		
カラー	ブラック×ホワイト		
インターフェース	USB 2.0準拠 (12Mbps) (TypeB)	RS-232Cシリアル (D-Sub9Pin メス)	有線LAN (RJ-45)
印刷方法	サーマルライン		
印刷速度	200mm/sec		
印字解像度	576dots/line または 512dots/line		
フォント	ANK Font,Font A:12×24 dotsFont B:9×17 dots		
有効印字幅	72mm		
用紙幅	58mm/80mm (仕切り板にて切り替え可能)		
ロール紙の直径	83mm		
用紙の厚さ	0.06~0.08mm		
ドライバー	Windows 9X / 2000 / 2003 / NT / XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10		
インターフェースコマンド	ESC/POSコマンド		
オートカッター	パーシャルカット		
紙切れサイン	LED & ブザー		
オーバーヒート防止サイン	LED		
キャッシュドロア	ドロワーキックタイプ (DKD) RJ-11モジュラー		
電源入力	24VDC/2.0A		
動作温度/湿度	0°C~45°C / 10%~80% (結露なきこと)		
保存温度/湿度	-10°C~60°C / 10%~90% (結露なきこと)		
本体重量	1400g (ケーブル除く)		
外形寸法	(D) 183.5mm × (W) 140mm × (H) 126mm		
コンプライアンス	FCC / CE / WEEE / RoHS		

## 外形寸法図

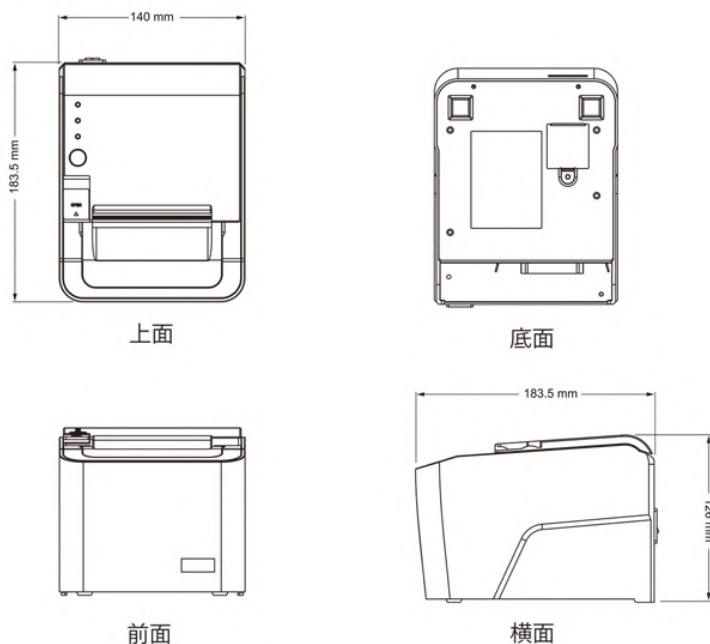

## 別売オプション



PRP-250 シリーズ専用 壁掛け金具  
型名：WMK-250