

10インチタッチパネル PC

sPOS

Ready in Windows

- 10インチタッチスクリーンディスプレイ (解像度 1024×768)
- Intel Elkhart Lake または Tiger Lake プロセッサ搭載
- I/O : USB3.0, USB2.0, シリアル, Ethernet, 他...
- Windows 10 IoT 搭載



1D/2D スキャナー搭載モデル

据置型 QR スキャナー
A-860 (別売)




製品仕様

シリーズ名	sPOS		
CPU	Elkhart Lake Intel® Celeron® Processor J6412 (1.5M キャッシュ, 最大 2.60 GHz)	Tiger Lake i3 Intel® Core™ i3-1115G4 Processor (6M キャッシュ, 最大 4.10 GHz)	Tiger Lake i5 Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (8M キャッシュ, 最大 4.20 GHz)
メモリ	DDR4-2666/2933/3200MHz non-ECC SO-DIMM スロット × 1 4 GB (最大 32GB)	DDR4-3200 MHz non-ECC SO-DIMM スロット × 2 4 GB (最大 64GB)	
ストレージ	SATA3.0× 1、M.2 Key-M スロット (SATA SSD)× 1 SSD 250GB		
画面サイズ	10 インチ (4:3)		
解像度	1024x768		
I/O	USB3.0 × 3, USB2.0 × 5, HDMI × 2, Ethernet × 2, Audio Jack × 1, DC Jack × 1, RS232 × 1	USB3.0 × 6, USB2.0 × 2, HDMI × 2, Ethernet × 1, Audio Jack × 1, DC Jack × 1, RS232 × 2	
Ethernet	Intel I225-V GBE LAN Chip × 2 (RJ45, 10/100/1000 Mbps)		
HDMI	最大解像度 4096*2160@30Hz		
DC Jack	DC 12V 入力		
オーディオ	3.5mm Jack (ライン出力 + マイク)、スピーカー内蔵		
消費電力	52W	98W	
表示領域	196.6 (H) × 147.4 (V)mm		
輝度	300 cd/m ² ~ 350 cd/m ²		
視野角	178° (水平) / 178° (垂直)		
RTC バッテリー	CR2032 × 1		
動作温度	0° C~40° C		
タッチ機能	投影型静電容量式マルチタッチ		
ガラスタイプ	強化ガラス		
光学特性	透明度 > 85%		
OS	Windows 10 IoT, Linux		
電源	DC 12V アダプター (4160mA)	DC 12V アダプター (8A)	
物理的寸法	240 (L) × 185 (W) × 43 (D) mm ※ディスプレイ部		
EMC / 安全規格	CE/FCC		

※仕様は予告なく変更する場合がございます。

I/O ポート

Elkhart Lake 搭載モデル

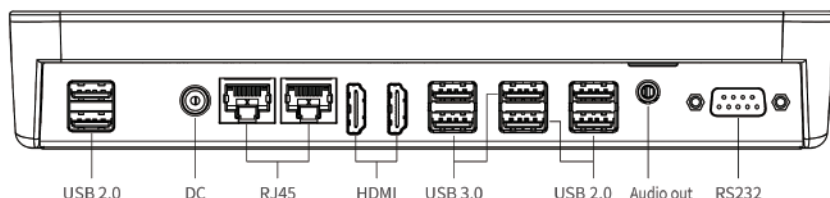

オプション



1D/2D バーコードリーダー



磁気カードリーダー

FKsystem 株式会社 エフケイシステム

本 社 〒462-0063 愛知県名古屋市中区丸新町212番地 / TEL 052-909-7460 (代表) 052-908-1156 (営業部) / FAX 052-909-7461
 東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東1丁目14番11号 藤野ビル3F / TEL 03-6803-2615 / FAX 03-6803-0981
 大阪営業所 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1 江戸堀センタービル B1-B18 / TEL 080-4616-7144 / FAX 06-7635-9740
 仙台営業所 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-2-30 日興ビル 3F-21 / TEL 080-4813-6550 / FAX 022-774-2730
www.fksystem.co.jp / MAIL support@fksystem.com (代表) houjin@fksystem.com (営業部)



WEBサイト