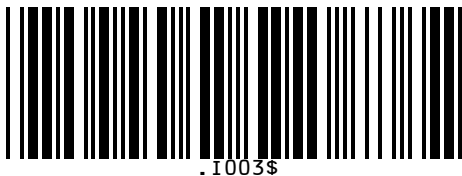


Mini-1BT 設定

NW-7 設定

任意のバーコードをスキャンしてください。

NW-7 読取設定	有効  .I001\$	無効  .I002\$
スタート・ストップキャラクタ送信	送信する  .I003\$	送信しない  .I004\$
チェックデジット	チェックデジットを計算し、送信する  .I006\$	チェックデジットを計算し、送信しない  .I007\$
	チェックデジットを計算しない  .I005\$	
桁数設定※1	最小桁数 (デフォルト 3 桁)  .I008\$	最大桁数 (デフォルト 48 桁)  .I009\$

※1

[最小・最大]は、設定を行いたい内容のバーコードをスキャンしてください。

[数字バーコード]よりご希望の桁数のバーコードしてください。

※例) 最小桁数読込 1 桁と最大桁数読込 30 桁の設定の場合

最小桁数設定をスキャン⇒0 をスキャン⇒1 をスキャン⇒最小桁数設定をスキャン

最大桁数設定をスキャン⇒3 をスキャン⇒0 をスキャン⇒最大桁数設定をスキャン

数字バーコード



0



1



2



3



4



5



6



7



8



9