

組込み式サーマルレシートプリンター (USB接続)

FK-837V

ロール紙幅
58/80
mm対応



組込式サーマルレシートプリンター の中でも群を抜いた **ロープライス**

筐体向けの組込みプリンター
専用だからスッキリ組み込めます

- 無人受付機 / 精算機の組込に最適
- 最大 170mm/ 秒の高速かつ静音印刷を実現
- 幅 58 ~ 80mm、外径 80mm ロール紙対応
- オートカッター機能搭載 (パーシャルカット)
- ESC/POS コマンド対応
- AC アダプター / USB ケーブルを標準で付属
- ロール紙 簡単交換 & セキュアなカバーロック機能付き

見た目
スッキリ♪




FK-837V

製品仕様

製品型番	FK-837V (W)	FK-837V (B)
カラー	ホワイト	ブラック
JANコード	4580298764328	4580298764823
インターフェース	USB 2.0準拠(12Mbps) (TypeB)	
印刷方法	サーマルライン	
紙幅	58mm / 80mm幅 ロール紙	
印字解像度	203dpi	
有効印字幅	48~72mm	
ロール紙の直径	79.5±0.5mm	
用紙の厚さ	0.05~0.06mm	
受信バッファ	4K bytes / SRAM:128K bytes / Flash:512K bytes	
印刷速度	最大170mm/秒	
フォント	(ANK) Font A:12×24 dots / Font B:9×17 dots. (漢字) 24×24 dots	
バーコード規格	UPC-A, EAN13, EAN8, CODE39, CODE128 など	
インターフェースコマンド	ESC/POSコマンド	
ドライバー	Windows, Android, Linux, JavaPOS, OPOS	
オートカッター	パーシャルカット / フルカット	
紙切れサイン	LED & ブザー	
キャッシュドドア	-	
電源入力	24VDC / 2.5A	
動作温度/湿度	0°C~45°C / 10%~90% (結露なきこと)	
保存温度/湿度	-20~65°C / 10%~90% (結露なきこと)	
本体重量	712g (ケーブル除く)	
外形寸法	(H) 138.5mm × (W) 124.4mm × (D) 112.1mm	
耐久性	印字ヘッド:100km / カッター:70万カット	
認証	FCC / CE / RoHS	
付属品	テスト印刷用ロール紙、58mmロール紙用仕切り板、USBケーブル、ACアダプター/電源ケーブル、ロール紙フォルダオープンキー (3本)	

外形寸法図

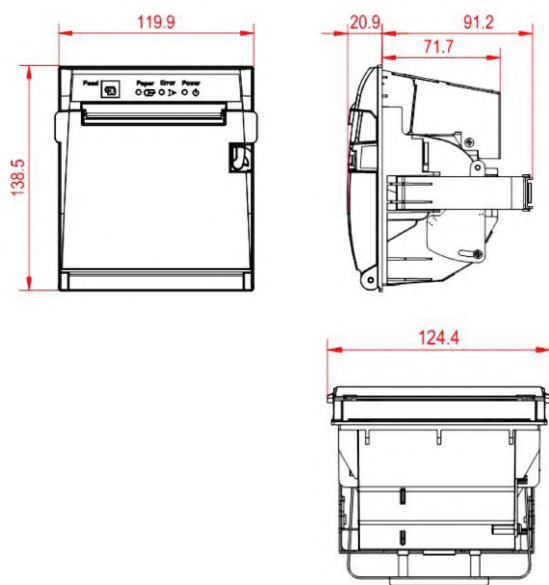

背面画像



※ 本製品には RS-232C インターフェースケーブルは付属していません。



株式会社エフケイシステム
URL: <http://www.fksystem.co.jp>

仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。

本 社 〒462-0063 愛知県名古屋市中区丸新町 212 番地
TEL: 代表 (052) 909-7460 / 営業部 (052) 908-1156 FAX: (052) 909-7461

東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東 1 丁目 14 番 11 号 藤野ビル 3F
TEL: (03) 6803-2615 FAX: (03) 6803-0981

大阪営業所 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀 2-1-1 江戸堀センタービル B1-B18
TEL: (080) 4616-7144 FAX: (06) 7635-9740

仙台営業所 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央 2-2-30 日興ビル 3F-21
TEL: (080) 4813-6550 FAX: (022) 774-2730